


N 30  
BCB2562 BACKOFEN  
B2DCG6AN0 EDELSTAHL



A

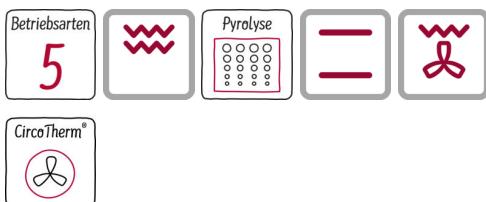

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15AO : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15AO : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10EO : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15EO : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15EO : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10EO : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CN10AO : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10AO : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung - Der Backofeninnenraum reinigt sich selbstständig.
- ✓ Klapptür

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 655 x 675 x 660  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht (kg) : 36,989  
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill  
Material 1. Backrohr : Andere  
Kontrolle der Temperatur : Keine Temperaturregelung  
Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
EAN-Nummer : 4242004220480  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3  
Elektroanschlusswert (W) : 3600  
Absicherung (A) : 16  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



N 30

BCB2562 BACKOFEN

B2DCG6AN0 EDELSTAHL

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BCB2562 Backofen mit 5 Heizarten:  
CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill,  
CircoTherm® sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

### Design

- LED Display (rot), elektronische Steuerung

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- EasyClock
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung

### Technische Info:

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

Zahl der Garräume: 1

Wärmequelle: elektrisch

Innenraumvolumen: 71 l

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30



BCB2562 BACKOFEN

B2DCG6AN0 EDELSTAHL


Maßzeichnungen

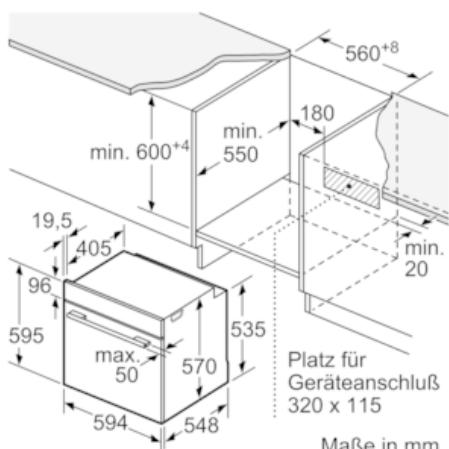

Einbau mit einem Kochfeld.

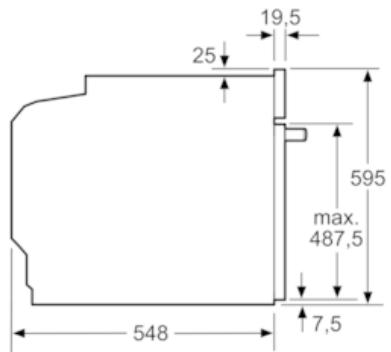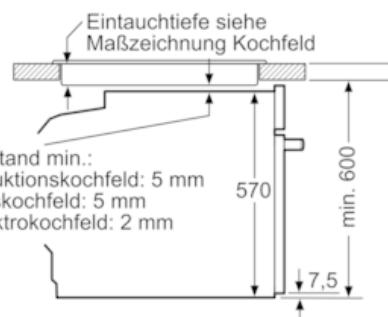

Maße in mm

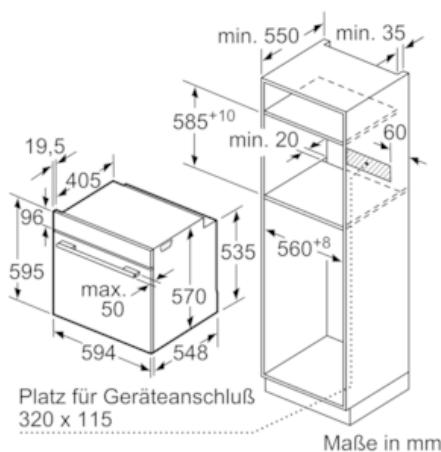



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B2DCG6AN0
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Feb 15, 2019

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)

N 70


TBT 4814 N

T48BT14NOK

INDUKTIONS-KOCHFELD

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TWISTPAD®

BEDIENUNG

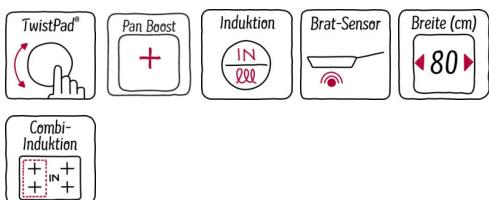

#### Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne  
Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm  
Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm



#### Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ BratSensor - der in 5 Temperaturstufen einstellbare BratSensor kontrolliert die gewählte Temperatur und hält sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ CombiZone mit zwei Nutzungsmöglichkeiten: 2 einzelne Induktions-Kochzonen oder 1 große verbundene Induktions-Kochzone
- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500  
Gerätebreite (mm) : 795  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608  
Nettogewicht (kg) : 15,581  
Bruttogewicht (kg) : 17,0  
Restwärmeanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : AENOR, CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
Material Bedienelemente : Kunststoff m. Edelstahlkappe  
Abgedichtete Herdplatte : Nein  
Heizungen mit Booster : Alle  
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6  
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 2.6  
: [3.1]  
: [3.7]  
Elektroanschlusswert (W) : 7400  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Gerätefarbe : Schwarz  
Energiequelle : Elektro  
Approbationszertifikate : AENOR, CE  
Steckerart : ohne Stecker  
Ausschnittsmaße : x x  
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.93 x 37.51  
Nettogewicht (lbs) : 34  
Bruttogewicht (lbs) : 38  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608  
Nettogewicht (kg) : 15,581  
Bruttogewicht (kg) : 17,0



N 70

TBT 4814 N

T48BT14NOK

INDUKTIONS-KOCHFELD

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT

TWISTPAD® BEDIENUNG

#### Ausstattung

##### Bedienung:

- TwistPad®

##### Flexibilität:

- CombiZone
- PowerMove (2-stufig)
- 4 Induktionskochzonen

##### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

##### Design:

- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

##### Technische Information:

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Powermanagement Funktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70

TBT 4814 N


T48BT14NOK

INDUKTIONSKOCHFELD

AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD MIT


TWISTPAD® BEDIENUNG

Maßzeichnungen

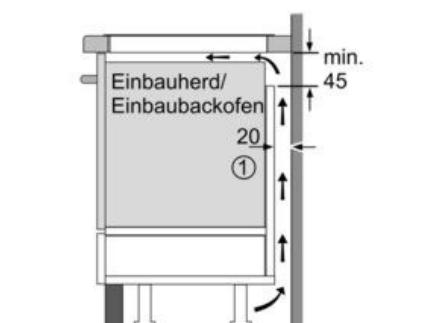


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

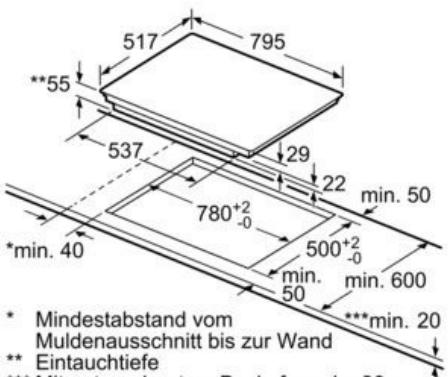


\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
\*\* Eintauchtiefe  
\*\*\* Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

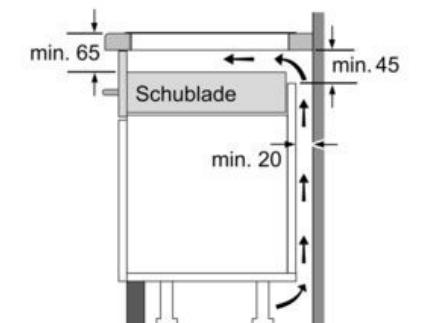

Maße in mm

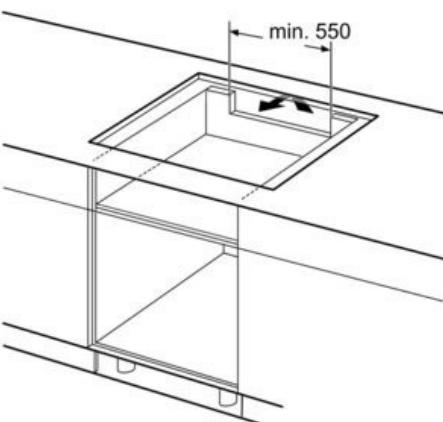

Maße in mm