



Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antiahaft, Z11CG10X0 : Grillset ,
Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 :
Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 :
Montageset , Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm ,
Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z11TC10X0 :
ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug
3-fach, Standard , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit ,
Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 :
Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne,
emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,
Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z13CV05S0 :
Verblendleiste für Sockel , Z18C60X0 : Kochbuch , Z1913X0 :
Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 :
Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® - die voll versenkbare Backofentür
- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das große TFT-Display.
- ✓ ComfortFlex® - Die Teleskopschienen lassen sich soweit ausziehen, dass man das heiße Backblech bequem von der Seite greifen kann.
- ✓ Home Connect – erlebe Deine Küche von Neuem, dank unserer vernetzten Hausgeräte, egal wo Du gerade bist.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Einbau
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 690 x 650
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 38,602
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
Backofenregelung : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004235095
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienz : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,90
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,74
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 87,1
Anschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCS4724HMC Backofen mit 13 Beheizungsarten:
Heißluft, Circotherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaufstufe, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Temperaturvorschlag
Ist-Temperaturkontrolle
Optische Aufheizkontrolle
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Back- und Bratassistent
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads
- Infotaste
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HomeConnect

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,
Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stopfunktion

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktehalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maßzeichnungen

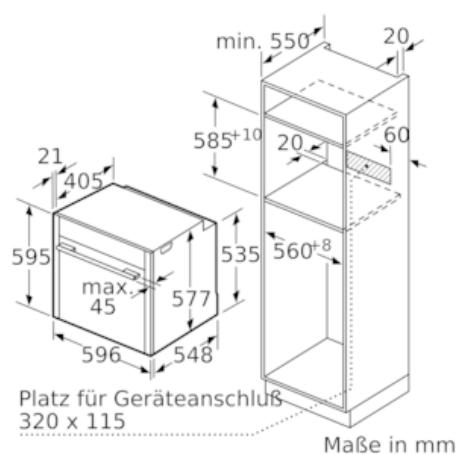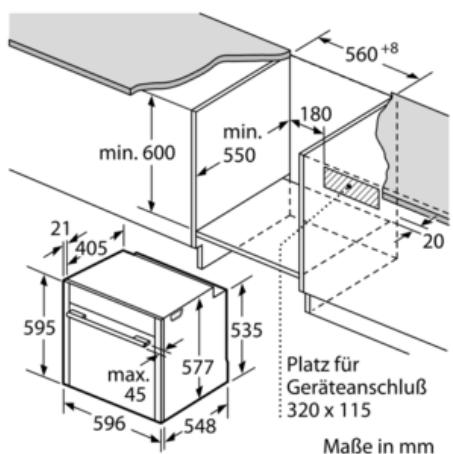

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen- Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm | 30 mm |