


XORO HTL 2477 (XOR400717)

23.6" SmartTV HDTV Fernseher mit, 12V Anschluss, integriertem HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), HbbTV und Mediaplayer

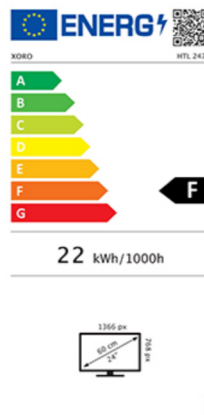

- 23.6" (59,9 cm) SmartTV HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366×768 Pixel)
- Hochauflösendes DLED Panel für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- Triple Tuner für digitales Antennen- (DVB-T/T2), Kabel- (DVB-C) & Satellitenfernsehen (DVB-S2)
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+ oder Freenet TV)
- 12V Stromanschluss
- Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer
- HDMI Anschluss, sowie analoge Video & Audioeingänge
- Digitaler TV Tuner mit Videotext und EPG
- Integriertes WLAN für schnelle drahtlose Verbindungen
- LAN Anschluss (bis 100Mb/s) für Netzwerkverbindung per Kabel
- Vorinstallierte SmartTV Anwendungen (u.a. Netflix, Amazon Prime Video, YouTube)
- Integriertes SmartTV App Portal und Webbrowser
- Unterstützt ScreenCast Übertragungen und HbbTV Inhalte (bspw. Mediatheken)
- Einfache Einrichtung durch Installationsassistenten

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO HTL 2477
Energieeffizienzklasse:	F
Bildschirmgröße:	60 cm / 24"
Leistungsaufnahme (Betrieb):	22 Watt
Energieverbrauch (kWh/1000h):	22 kWh
Leistungsaufnahme (Standby):	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	0 Watt
Spitzenluminanzverhältnis:	65 %
Blei / Quecksilbergehalt:	0 mg / 0 mg
Funktionen:	Smart TV HbbTV ScreenCast Netflix Amazon Prime Video YouTube / YouTube Kids Facebook
Vorinstallierte Anwendungen:	

Erweiterbare Anwendungen:	Twitter Wetter Webbrowser Ja (integriertes App Portal)
CPU:	ARM Cortex-A53 / 1.1GHz / QuadCore
GPU:	Mali 470 MP3 / TripleCore
Betriebssystem:	Linux
RAM:	768 MB DDR3
ROM:	4GB
Panel-Typ:	DLED
Bildschirmauflösung:	1366×768 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis
Spannungsversorgung:	12V/3A (Netzteil AC100-240V, 50/60 Hz)
Abmessungen/Gewicht:	549 x 154 x 364 mm (mit Tischfuß) 549 x 67 x 327 mm (ohne Tischfuß) 3 kg (mit Fernbedienung)
Weiteres:	Befestigung für Wandhalter VESA 75 (Schrauben im Lieferumfang)

Audio

Audio-Ausgabe:	2 x 4W RMS
----------------	------------

Decoder

Video:	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)
--------	---

Fernsehen (analog)

Empfang:	49-863MHz
Ton:	BG, DK, I, L/L', NICAM/A2
Farbsystem:	PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang:	950MHz – 2150MHz
Modulation:	QPSK/8PSK
Antennenversorgung:	13/18V, max. 500mA
Suchmodus:	TP-Scan, Netzwerk, Blindscan

DVB-T2/C Empfänger

Empfang:	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation DVB-T/T2:	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation DVB-C:	16-256QAM
Bandbreite:	7MHz/8MHz
Weiteres:	EPG Videotext

Anschlüsse

Video:	HDMI 1.4 Analog Video & Audio (Chinch) Eingang
Audio:	1 x Analog Audio (Klinke) Ausgang 1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial) (Aufnahme , Timeshift Funktion und Audio-Ausgabe über S/PDIF stehen nicht bei Sendern zur Verfügung, die ein CI/CI+ Modul erfordern)
Antenne:	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Andere:	2x USB 2.0 Common Interface (CI+)

Media Player

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p):	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs:	MP3
Bilder:	JPEG, BMP, PNG
USB-Speicher:	FAT32/NTFS

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0°C – 40°C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	580 x 95 x 363 mm
Gewicht OVP:	3 kg
Exportkartonmaße:	590 x 200 x 373 mm
Exportkartongewicht:	6 kg
EAN:	4260427613221
Artikelnummer:	XOR400717

Lieferumfang

:	Fernseher Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung Tischfüsse Netzteil
---	--

Auszeichnungen

