

**Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
KIN86VFE0**



Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und NoFrost hält Lebensmittel länger frisch und verhindert Eisbildung.

- **VitaFresh XXL:** hält frische Lebensmittel in besonders großen, klimatisierten Schubladen um <0 ° C> länger frisch.
- **EcoAirflow:** Unterstützt eine optimale Luftzirkulation und garantiert ein konstantes Temperatur im gesamten Kühlbereich.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **Erhöhte Türabsteller:** Bieten mehr Platz und Stabilität dank extra hoher und flexibler Türabsteller.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	234
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	76
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	184
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	35
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätebreite (mm):	541
Gerätetiefe (mm):	548
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	64,428
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	, CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	10
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Art der Installation:	Vollintegrierbar
Scharnierart:	Flachscharnier

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZB6R00 : Flaschenablage



4 242005 267750

Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm KIN86VFE0

Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und NoFrost hält Lebensmittel länger frisch und verhindert Eisbildung.

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- nein
- Super-Gefrieren
- Optische Warnanzeige Tür offen

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Frischebox mit Wellenboden frisch.

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l


Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm KIN86VFE0

Maße in mm

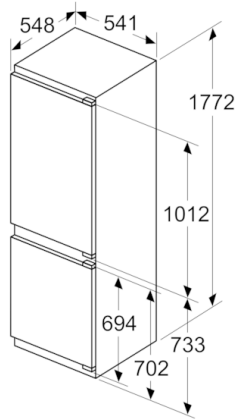


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

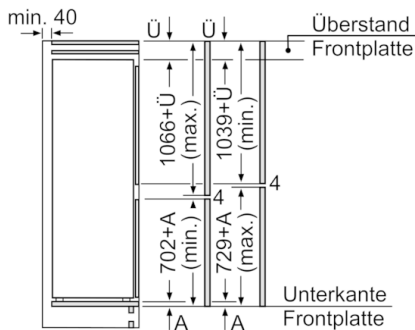


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

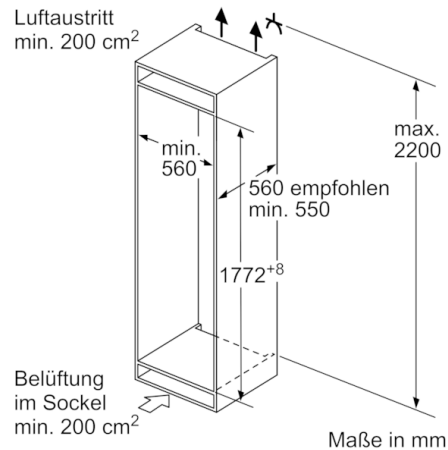

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltfronten
Montierte Möbeltfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

A: Gewicht
A: Gerätetürhöhe inkl. Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19